




IKH7218

KRUVITÕMMITSATE KOMPLEKT

Juhtpuks	Juhiku Ø	Eelpuurimine	Järeelpuurimine	Tõmmitsa varb	Tõmmitsa mutter
B1	6 mm	3,2 mm		3,2 mm	SW 10 mm
B2	8 mm	3,2 mm		3,2 mm	SW 10 mm
B3	9 mm	3,2 mm	4,8 mm	4,8 mm	SW 11 mm
B4	10 mm	3,2 mm	4,8 mm	4,8 mm	SW 11 mm
B5	10 mm	4,8 mm	6,4 mm	6,4 mm	SW 13 mm
B6	11 mm	4,8 mm	6,4 mm	6,4 mm	SW 13 mm
B7	12 mm	4,8 mm	8,0 mm	8,0 mm	SW 14 mm
B8	13 mm	4,8 mm	8,7 mm	8,7 mm	SW 17 mm
B9	13 mm	6,4 mm	8,7 mm	8,7 mm	SW 17 mm
B10	14 mm	6,4 mm	8,7 mm	8,7 mm	SW 17 mm

Kasutamine

1. Puurige sobivat juhtpuksi kasutades kruvivarba auk. Joon. 1A ja 1B on näidatud puurimine erinevalt kinnijäänud kruvide korral.
2. Teostage järeelpuurimine suurema läbimõõduga puuri abil.
3. Lööge tõmmitsa varb vasara abil avasse ja suruge tõmmitsa mutter mööda varba maksimaalselt alla.
4. Pöörake tõmmitsa mutrit ühtlaselt kellaosuti liikumisele vastassuunas.

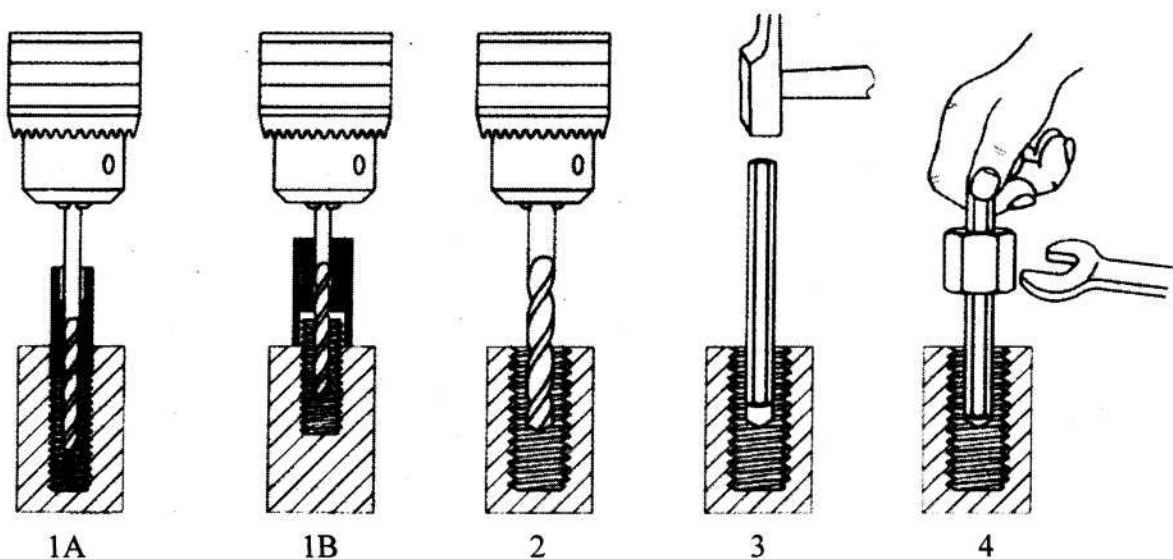

Importöör:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki AS
SOOME
Tel.: +358 6 2323 232, faks: +358 6 2321 751